浙江东亿磁业有限公司
ZHEJIANG DONGYI MAGNETIC CO., LTD.
地址：浙江省缙云县壶镇镇苍岭路18 号
Tel：86-578-3279999
Fax：86-578-3262661
E-mail：dycy888@yahoo.cn
www.zjdycy.com

东亿
DOLY

吸尘吸水机
使用说明书



- 使用前请仔细阅读说明书
- 请注意保存

http://www.zjdycy.com/ 登录公司官网下载说明书

注意事项

1、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

2、本器具不能由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

3、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

4、在清洁或保养该设备前需要将插头从插座拔掉、勿带湿操作。

5、停机后要把电源插头拔掉。

6、说明书电子档PDF文本，用户可以通过售卖地客服提供。

使用说明：

（1）确定电源电压与本机相同。
（2）接驳所有喉管后，应选择适当吸扒。
（3）将吸尘管接驳到吸尘机吸嘴。
（4）机头开关位置正对桶上吸口位置放置。

吸尘使用方法：

（1）吸尘袋必须安装，方可操作。
（2）机身请保持清洁干爽。

吸水使用方法：

（1）吸水前请取去吸尘袋。
（2）请取去圆桶内什物。
（3）吸地毯时，桶身内应加上消泡剂，防止泡沫吸入电机内，导致马达烧坏。
（4）如果马达进水使电机烧坏，不属保修范围。

保养方法：

一、集尘桶清洗

*当吸尘结束或桶内已吸入过多垃圾使吸力明显下降时，请切断电源及时清理掉桶内垃圾。
（1）松开索紧扣，提出上盖。
（2）取出过滤袋，清理集尘桶内灰尘。
（3）将过滤袋放在原位置，装上上盖部分。
（电源开关位置应与进风口位置在同一方向）

二、过滤袋的清洗

*严重脏堵的过滤袋必须彻底清洗，使用干净微温的水，如必要可使用中性清洁剂清洗。
（1）取下过滤袋
（2）清洗
（3）晾干
注：过滤袋应视使用情况及时更换，一般半年或一年更换一次。

三、马达保养

吸尘机马达内的碳刷需每年由服务人员检查一次。

使用前注意事项



（1）请不要在易燃易爆液体或气体附近使用吸尘器，以免发生火灾。
（2）插拔电源插头时，请先关闭电源开关，以免发生火灾或触电的 危险。
（3）请不要用湿手触摸电源插头，以防触电（不要在220V以上的电源上使用）。



（1）请不要将吸尘器排气口堵塞，以免机器内温升高，损坏电机。
（2）请不要吸入以下物品:
*未熄灭的烟蒂和汽油、煤油等可燃性挥发性爆炸性物品。
*尖锐物品。
*墨粉、石灰粉、石膏粉等细微物易吸附在过滤袋上，阻断空气流通，损坏电机。
（3）使用过程中，软管和机体有产生静电的可能，请使用时注意。
（4）请不要将吸尘器弄翻倒，以免水进入电机，造成电机损坏。
（5）警告：当出风口出水，维修或检查吸尘器时，请勿倒置吸尘器主体，以免电机内进水，损坏电机。切勿把本机纯作“抽水机”使用，以免损坏电机。
（6）每次除尘完毕维护和检查时，请关掉电源开关拔出电源插头。
（7）请不要将吸尘器放置于太阳直射或高温场所，以免塑料变形。
（8）软管不可过度折弯，强行拉长，否则将使软管变形或破损。
（9）禁止桶盖部位浸入水中或用水流冲洗，避免水流到电器部件上发生故障造成人身事故，应用柔软布浸水后充分拧干，轻轻擦拭表面即可。

保护装置

关于浮标（安全阀）特别说明

（1）当集尘桶水量已满时，浮标启动，此时吸力停止，但会出现异常声音，表明电机高速运转，出现这种情况，应迅速切断电源，并将集尘桶内的水倒掉，安装好整机再打开电源，吸尘器仍将正常运转。
（2）当吸尘器翻倒时，浮标启动，应立即切断电源，将吸尘器扶正，再打开电源。
（3）当浮标开启状态下，使用吸尘器会导致马达烧坏，引发火灾，故此情况下应停止使用，将桶内的水倒掉后再进行使用。

根据不同的场合，可以选择适合的附件使用

*毛刷：适用于书架、窗户、桌面等地方的除尘。



*吸水地刷：适用于地板、地毯等地方使用。



*扁吸嘴：适用于缝隙、边角等地方的除尘和吸水。



ZD10/ZD10T吸尘吸水机

产品特点：

1、干湿两用吸尘器。

2、配置强劲静音型马达，吸力更强劲。

3、外观设计大方、典雅，适用于酒店、宾馆、工厂使用。

4、不锈钢尘桶坚固耐用。

主机：







技术参数：

规格型号：ZD10/ZD10T系列

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

冷却系统：循环

容积：20L/30L/50L/60L

桶身直径：320mm/350mm

真空度：≥19-23kpa

额定输入功率：

ZD10-20L 1200W	ZD10-20L 1400W	ZD10T-20L 1600W
ZD10-30L 1200W	ZD10-30L 1400W	ZD10T-30L 1600W
ZD10-50L 1200W	ZD10-50L 1400W	ZD10T-50L 1600W
ZD10-60L 1200W	ZD10-60L 1400W	ZD10T-60L 1600W

标准附件：

小吸口

标配



1、软管组件



2、毛刷/长扁吸



3、尘袋

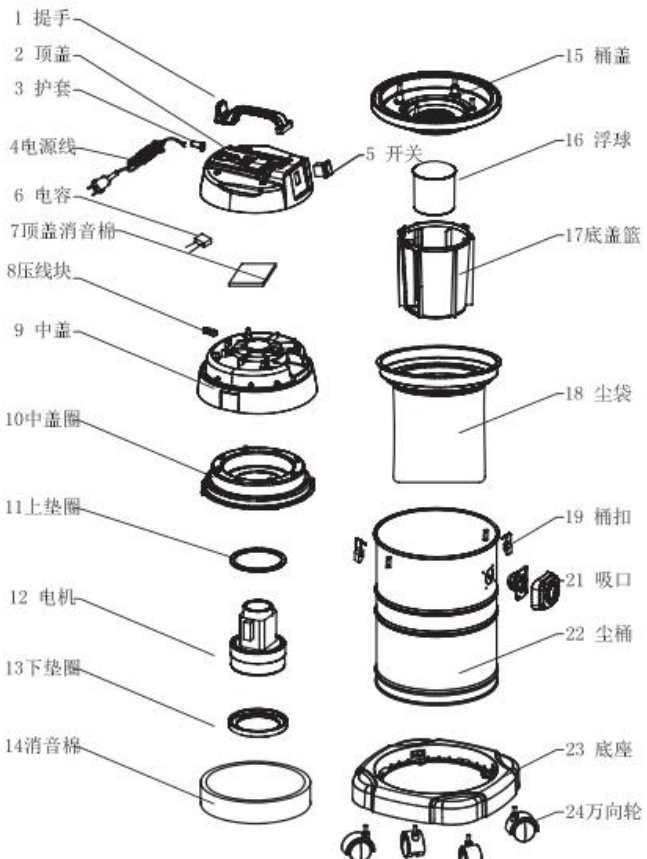


4、金属伸缩管



5、地刷

产品结构分解图


1 提手
2 顶盖
3 护套
4电源线
5 开关
6 电容
7顶盖消音棉
8压线块
9 中盖
10中盖圈
11上垫圈
12 电机
13下垫圈
14消音棉
15 桶盖
16 浮球
17底盖篮
18 尘袋
19 桶扣
21 吸口
22 尘桶
23 底座
24万向轮

ZD10/ZD10T吸尘吸水机

产品特点：

1、干湿两用吸尘器。

2、配置强劲静音型马达，吸力更强劲。

3、外观设计大方、典雅，适用于酒店、宾馆、工厂使用。

4、不锈钢尘桶坚固耐用。

主机：



技术参数：

规格型号：ZD10/ZD10T系列

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定输入功率：

冷却系统：循环

容积：30L/50L/60L

桶身直径：320mm/350mm

真空度：≥19-23kpa

ZD10-30L 1200W	ZD10-30L 1400W	ZD10T-30L 1600W
ZD10-50L 1200W	ZD10-50L 1400W	ZD10T-50L 1600W
ZD10-60L 1200W	ZD10-60L 1400W	ZD10T-60L 1600W

标准附件：

30L大吸口标配



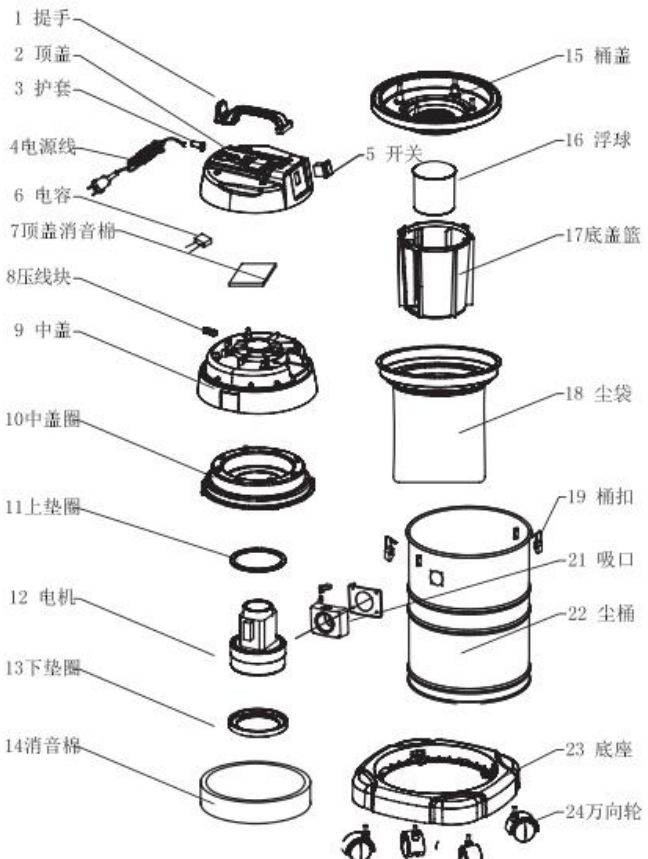
30L大吸口高配



30L大吸口简配



产品结构分解图


1 提手
2 顶盖
3 护套
4电源线
5 开关
6 电容
7顶盖消音棉
8压线块
9 中盖
10中盖圈
11上垫圈
12 电机
13下垫圈
14消音棉
15 桶盖
16 浮球
17底盖篮
18 尘袋
19 桶扣
21 吸口
22 尘桶
23 底座
24万向轮

ZD98/ZD98E吸尘吸水机

产品特点：

1、干湿两用吸尘器。

2、配置双风叶马达，工作时吸力更强劲。

3、外观设计大方、典雅，适合于酒店、宾馆、工厂等使用。

4、不锈钢尘桶坚固耐用。

主机：



冷却系统：循环

容积：70L/80L/100L

桶身直径：420mm

真空度：≥20kpa/23.31kpa/30.98kpa

技术参数：

规格型号：ZD98系列

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定输入功率：

ZD98-2B-70L	2000W	ZD98-3B-70L	3000W
ZD98-2B-80L	2000W	ZD98-3B-80L	3000W
ZD98-2B-100L	2000W	ZD98-3B-100L	3000W
ZD98E-2B-70L	3200W	ZD98-3B-70L	5400W
ZD98E-2B-80L	3200W	ZD98-3B-80L	5400W
ZD98E-2B-100L	3200W	ZD98-3B-100L	5400W
		ZD98E-3B-70L	4800W
		ZD98E-3B-80L	4800W
		ZD98E-3B-100L	4800W

标准附件：


1、软管组件


2、钢管


3、尘袋


4、毛刷/长扁吸


5、吸水扒


6、吸尘扒

产品结构分解图


1 提手
2护套
4顶盖
3电源线
5开关
6电容
7压线块
8中盖
10接线柱
9进风挡圈
23 尘袋
11中盖圈
26桶扣
12上垫圈
27 吸口组件
13电机
28 排水管组件
14下垫圈
29 提手
15消音海绵
16进风挡板
17电机座
31底座
34 万向轮
36后轮
37轮轴
35堵头
33 轮轴压板上
32 翻转支架
30 翻转轴
25 尘桶
24 扶手
22 支撑篮
20 底盖篮
21浮球
19 密封圈
18 桶盖

ZD20/ZD20T吸尘吸水机

产品特点：

1、干湿两用吸尘器。

2、配置强劲静音型马达，吸力更强劲。

3、外观设计大方、典雅，适用于酒店、宾馆、工厂使用。

4、不锈钢尘桶坚固耐用，无缝焊接，表面抛光处理。

主机：



技术参数：

规格型号：ZD20/ZD20T系列　　冷却系统：循环

额定电压：220V~　　容积：20L/30L/50L/60L

额定频率：50Hz　　桶身直径：320mm/350mm

额定输入功率：　　真空度：≥18kpa

ZD20-20L 1200W	ZD20-20L 1400W	ZD20T-20L 1600W
ZD20-30L 1200W	ZD20-30L 1400W	ZD20T-30L 1600W
ZD20-50L 1200W	ZD20-50L 1400W	ZD20T-50L 1600W
ZD20-60L 1200W	ZD20-60L 1400W	ZD20T-60L 1600W

标准附件：

30L大吸口标配



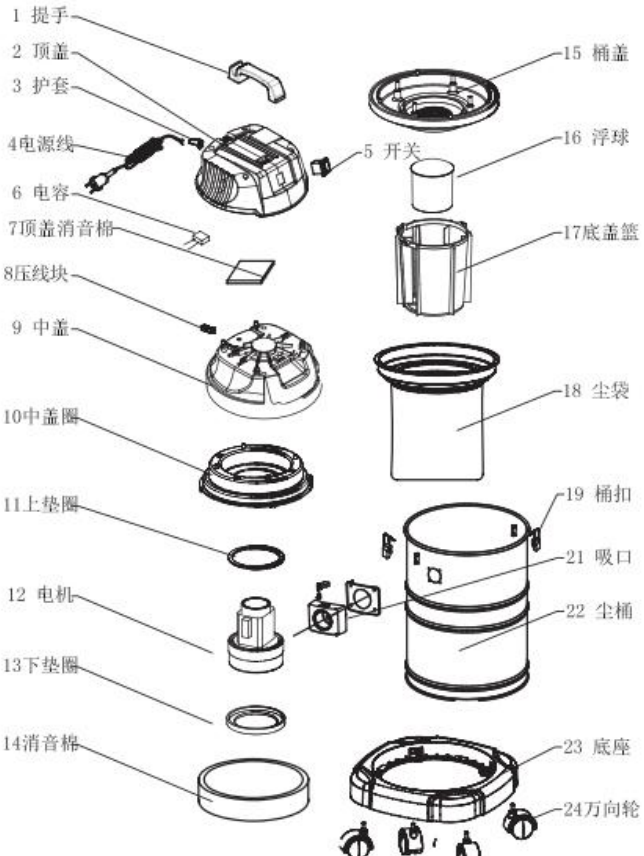
30L大吸口高配



30L大吸口简配



产品结构分解图


1 提手
2 顶盖
3 护套
4电源线
5 开关
6 电容
7顶盖消音棉
8压线块
9 中盖
10中盖圈
11上垫圈
12 电机
13下垫圈
14消音棉
15 桶盖
16 浮球
17底盖篮
18 尘袋
19 桶扣
21 吸口
22 尘桶
23 底座
24万向轮

ZD28/ZD28T吸尘吸水机

产品特点：

1、干湿两用吸尘器。

2、配置双风叶马达，工作时吸力更强劲。

3、底座带插孔，方便存放附件。

4、外观设计大方、典雅，适合于酒店、宾馆、工厂等使用。

5、不锈钢尘桶坚固耐用，无缝焊接，表面抛光处理。

主机：



技术参数：

规格型号：ZD28系列

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定输入功率：ZD28-2B-70L 2000W

ZD28-2B-80L 2000W

ZD28-2B-100L 2000W

ZD28T-2B-70L 2000W

ZD28T-2B-80L 2000W

ZD28T-2B-100L 2000W

冷却系统：循环

容积：70L/80L/100L

桶身直径：420mm

真空度：≥19kpa/20kpa

ZD28-3B-70L 3000W

ZD28-3B-80L 3000W

ZD28-3B-100L 3000W

ZD28T-3B-70L 3000W

ZD28T-3B-80L 3000W

ZD28T-3B-100L 3000W

标准附件：



产品结构分解图


1 提手
2护套
3出线座
4电源线
5顶盖
6开关
7电容
8压线块
9中盖
11接线柱
10进风挡圈
24尘袋
12中盖圈
27 桶扣
13上垫圈
28 吸口组件
14电机
29 排水管组件
15下垫圈
30 提手
16消音海绵
17进风挡板
18电机座
32底座
35 万向轮
37后轮
38轮轴
36堵头
34 轮轴压板上
33 翻转支架
31 翻转轴
26 尘桶
25 扶手
23 支撑篮
21 底盖篮
22 浮球
20 密封圈
19 桶盖

·本产品满足《电气电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。

·在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。

·本公司产品环保使用期限为 10 年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



部件名称	有毒有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	备注
塑料件	O	O	O	O	O	O	包括型号的机壳、底座、塑桶、软管、包装袋等部件
五金件	O	O	O	O	O	O	包括各规格的螺钉、插片端子、金属帽、金属帽扣、金属连接管、扶手、连接轴等部件
电气元件	O	O	O	O	O	O	包括各型号电容、线路板、电源线、电机、开关等部件
橡胶密封件	O	O	O	O	O	O	包括各种密封垫圈、密封条等部件
其他部件	O	O	O	O	O	O	包括各种铭牌标贴、说明书、包装箱等部件

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制

O：表示该有害物质在该部件所有均质材中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材中的含量超出 GB/T26572 标准规定的限量要求。

备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

保修卡

尊敬的用户：

感谢您使用**东亿**吸尘器，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，凭此保修卡及发票，为您提供下列服务：

1、保修期：

家用吸尘器整机：一年

商用吸尘器整机：半年

2、下列情况，不属免费服务范围：

（1）不能出示保修卡及发票；

（2）保修卡及发票涂改，编号不符；

（3）意外因素和使用不当造成的损坏；

（4）未经我公司许可，自行修理造成的损坏；

（5）易耗件如滤尘袋、过滤片、毛刷等；

（6）因自然灾害、火灾等不可抗力而造成的损坏；

（7）超过三包有效期。

出厂日期及编号：_____



信息登记

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂编号：_____ 发票号码：_____

用户姓名：_____ 销售单位名称（盖章）：_____

联系电话：_____ 销售日期：_____

地址：_____ 产品价格：_____

邮政编码：_____

维修记录				
序号	维修日期	故障描述	处理情况	维修人员签字