
使用说明书



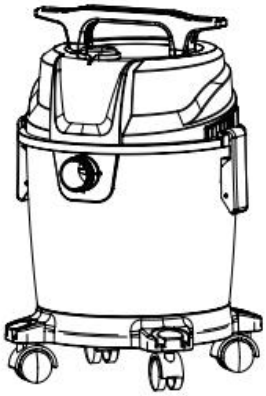

干湿两用吸尘器

ZD180

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请注意保存

http://www.zjdycy.com/ 登录公司官网下载说明书

注意事项

（1）如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

（2）该设备不适合以下人群单独使用：身体残疾或者有精神上障碍，儿童及没有任何使用经验者，除非他们是在监护人授权和指示下使用。

（3）需要对儿童监督，以保证他们不玩弄该设备。

（4）在清洁或保养该设备前需要将插头从插座拔掉。

（5）本器具为家用吸尘器，请勿用于工业用途。

目录

目录、产品特点、技术参数 1
吸尘器的组装示意图 2
吸尘器的结构图 3
使用前注意事项 5
使用前注意事项 6
附件与吸尘器整机的连接使用 7
功能使用说明.....8
保护装置、保养方法 9

产品特点


1. 干湿两用吸尘器。
2. 小巧便于收纳。
3. 带有吹气功能，满足不同要求。
4. 噪音低，使用环境舒适。
5. 带万向轮移动灵活方便。

技术参数

规格型号：ZD180-10L/ZD180-15L
/ZD180-18L
容量：10L/15L/18L
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定输入功率：800W/1000W/1200W
真空度：≥13kpa



吸尘器的组装示意图

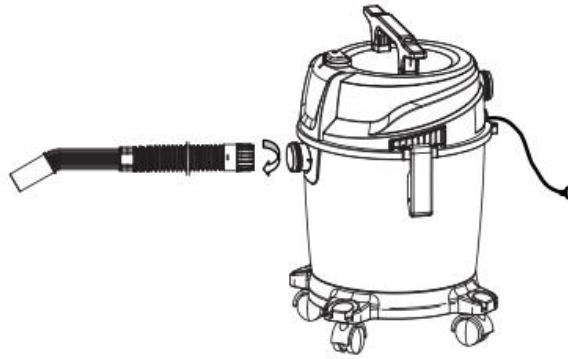

附件：



塑料三接管



小扁吸




刮水刷



过滤套袋



过滤海绵

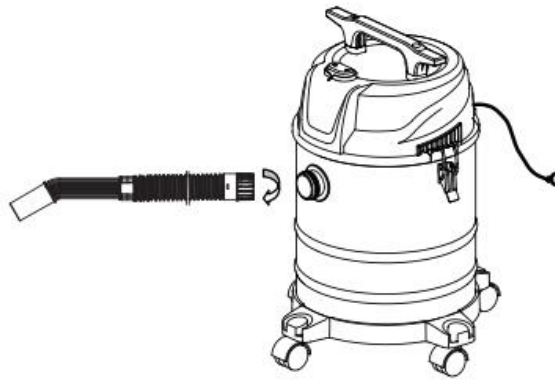


附件：



金属伸缩管



小扁吸



塑料地刷



过滤套袋




过滤海绵



海帕
（选用）


吸尘器结构图（塑料桶）


序号	零部件名称	备注
1	提手	1
2	开关	1
3	电机	1
4	安全阀	1
5	固定架	1
6	过滤海绵	1
7	过滤套袋	1
8	桶扣	2
9	底座	1
10	万向轮	4

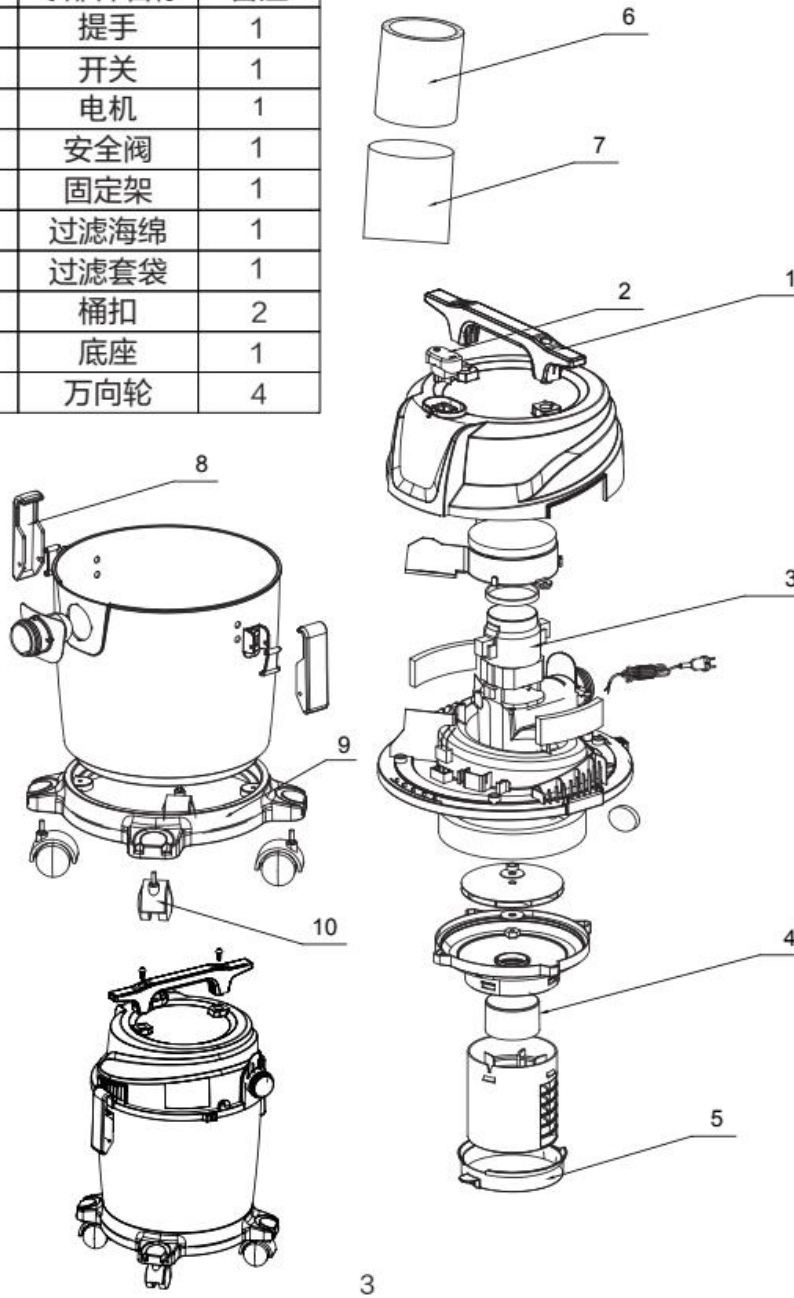

吸尘器结构图（金属桶）

序号	零部件名称	备注
1	提手	1
2	开关	1
3	电机	1
4	安全阀	1
5	固定架	1
6	过滤海绵	1
7	过滤套袋	1
8	桶扣	2
9	底座	1
10	万向轮	4
11	软管	1



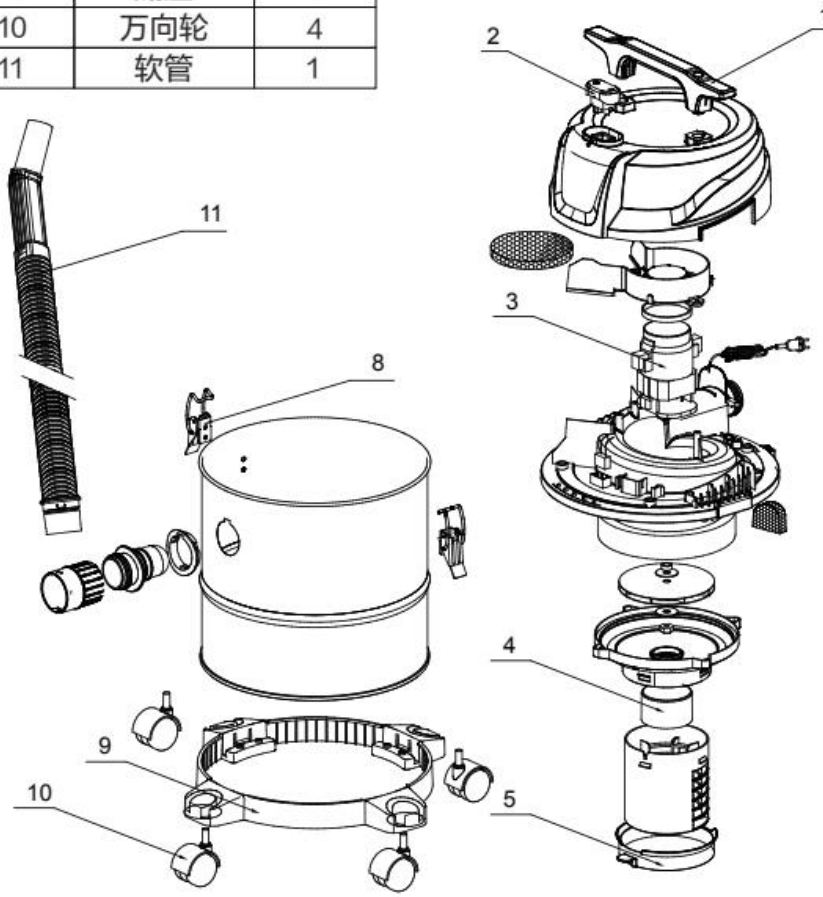

使用前注意事项

危险

1.请不要在易燃易爆液体或气体附近使用吸尘器，以免发生火灾。



2.插拔电源插头时，请先关闭电源开关，以免发生火灾或触电的危险。



3.请不要用湿手触摸电源插头，以防触电。
（不要在220V以上的电源上使用）



警告

1.请不要将吸尘器排气口堵塞，以免机器内温升高，损坏电机。



2.请不要吸入以下物品：
*未熄灭的烟蒂和汽油、煤油等可燃性挥发性爆炸性物品。



*尖锐物品。



*墨粉、石灰粉、石膏粉等细微物易吸附在过滤袋上，阻断空气流通，损坏电机。

3.使用过程中，软管和机体有产生静电的可能，请使用时注意。






4.请不要将吸尘器弄翻倒，以免水进入电机，造成电机损坏。



5.警告：当出风口出水，维修或检查吸尘器时，请勿倒置吸尘器主体，以免电机内进水，损坏电机。切勿把本机纯作"抽水机"使用，以免损坏电机。

6.每次除尘完毕维护和检查时，请关掉电源开关，拔出电源插头。

7.请不要将吸尘器放置于太阳直射或高温场所，以免塑料变形。

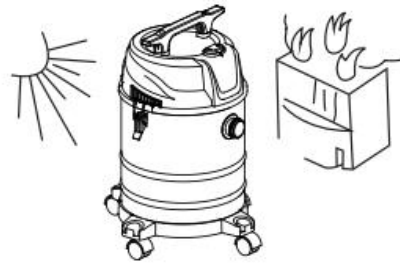

8.软管不可过度折弯，强行拉长，否则将使软管变形或破损。

9.禁止桶盖部位浸入水中或用水流冲洗，避免水流到电器部件上发生故障造成人身事故，应用柔软布浸水后充分拧干，轻轻擦拭表面即可。

附件与吸尘器整机的连接使用


A、软管与吸尘器连接

（1）旋入：将软管接头顺时针转入吸口，直至锁住为止。

（2）旋出：手拿软管接头，逆时针旋转直至拿出软管接头。

B、使用吹气功能时，要把软管接头顺时针旋入吹气口螺纹上，取出时逆时针旋转，拿出软管组件。



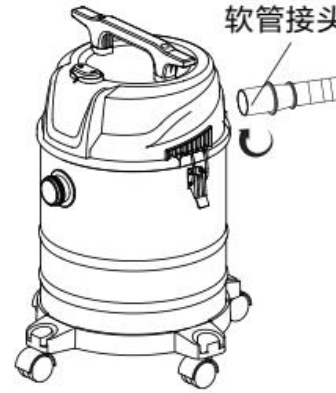

C、手柄与刷头连接

（1）对接：将软管一端的手柄插入长接管的一端的内径，向顺时针方向用力直至拧紧。

（2）抽出：两手分别握住接口处的长接管和手柄，向逆时针方向用力直至抽出。





功能使用说明

1. 开机

（1）把电源插头插入电源插座。

（2）按下电源开关，吸尘器开始工作。




2. 风量调节块

用于吸力大小的辅助调节，当打开风量调节块时，吸力将逐渐减小，当合上风量调节块时，吸力将逐渐增大。



根据不同的场合，可以选择适合的附件使用。

*毛刷：适用于书架、窗户、桌面等地方的除尘。




*吸水地刷：适用于地板，地毯等地方使用。



*扁吸嘴：适用于缝隙、边角等地方的除尘和吸水。



*吹气口：适用于吹出机器缝隙里的灰尘。



保护装置

关于浮标（安全阀）的特别说明

1.当集尘桶水量已满时，浮标启动，此时吸力停止，但会出现异常声音，表明电机高速运转，出现这种情况，应迅速切断电源，并将集尘桶内的水倒掉，安装好整机再打开电源，吸尘器仍将正常运转。

2.当吸尘器翻倒时，浮标启动，应立即切断电源，将吸尘器扶正，再打开电源。

3.当浮标开启状态下，使用吸尘器会导致马达烧坏，引发火灾，故此情况下，应停止使用，将桶内的水倒掉后再进行使用。

保养方法

一．吸尘

吸尘时使用过滤布袋，方便清洁。

1. 松开锁扣，取出机头，将过滤套袋套入底盖篮套上，套上固定架紧固。

2. 机头放入塑桶后，两边锁扣锁紧后可以开始工作。

2. 当吸尘结束或桶内已吸入过多垃圾使吸力明显下降时，请切断电源及时清理桶内垃圾。

（1）松开两边锁紧扣，提出机头。

（2）清理干净塑内灰尘，放入机头扣紧桶扣继续使用。

（过滤套袋为耗材，定期请注意及时清理、清洗，当清洗后吸尘效果不佳时请及时更换新的过滤套袋。）

二．吸水

吸水时需使用过滤棉，禁止使用过滤套袋。

1. 松开锁扣，拿出机头，取下固定扣和过滤套袋，套上过滤海绵。

2. 当吸水结束或桶内积满水而使安全阀工作时，请切断电源及时清理掉桶内水分。

（1）松开锁紧扣，拿出机头。

（2）清理尘桶内的积水，放上机头，锁紧两边锁紧扣继续吸水。

（3）吸水结束后请将海绵晾干。

· 本产品满足《电气电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。

· 在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。

· 本公司产品环保使用期限为 10 年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



部件名称	有毒有害物质						
	铅 (Pb)	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr（VI））	多溴联苯 （PBB）	多溴联苯醚 （PBDE）	备注
塑料件	O	O	O	O	O	O	包括型号的机壳、底座、塑桶、软管、包装袋等部件
五金件	O	O	O	O	O	O	包括各规格的螺钉、插片端子、金属桶、金属桶扣、金属连接管、扶手、连接轴等部件
电气元件	O	O	O	O	O	O	包括各型号电容、线路板、电源线、电机、开关等部件
橡胶密封件	O	O	O	O	O	O	包括各种密封垫圈、密封条等部件
其他部件	O	O	O	O	O	O	包括各种铭牌标贴、说明书、包装箱等部件

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制

O：表示该有害物质在该部件所有均质材中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材中的含量超出 GB/T26572 标准规定的限量要求。

备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

东亿保修卡

尊敬的用户：

感谢您使用**东亿**吸尘器，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，凭此保修卡及发票，为您提供下列服务：

1、保修期：

家用吸尘器整机：一年

商用吸尘器整机：半年

2、下列情况，不属免费服务范围：

（1）不能出示保修卡及发票；

（2）保修卡及发票涂改，编号不符；

（3）意外因素和使用不当造成的损坏；

（4）未经我公司许可，自行修理造成的损坏；

（5）易耗件如滤尘袋、过滤片、毛刷等；

（6）因自然灾害、火灾等不可抗力而造成的损坏；

（7）超过三包有效期。



出厂日期及编号：_____

信 息 登 记

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂编号：_____ 发票号码：_____

用户姓名：_____ 销售单位名称（盖章）：_____

联系电话：_____ 销售日期：_____

地址：_____ 产品价格：_____

邮政编码：_____

维 修 记 录				
序号	维修日期	故障描述	处理情况	维修人员签字

浙江东亿磁业有限公司
ZHEJIANG DONGYI MAGNETIC CO., LTD.
地址：浙江省缙云县壶镇镇苍岭路18 号
Tel：86-578-3279999
Fax：86-578-3262661
E-mail：dycy888@yahoo.cn
www.zjdycy.com