
使用说明书

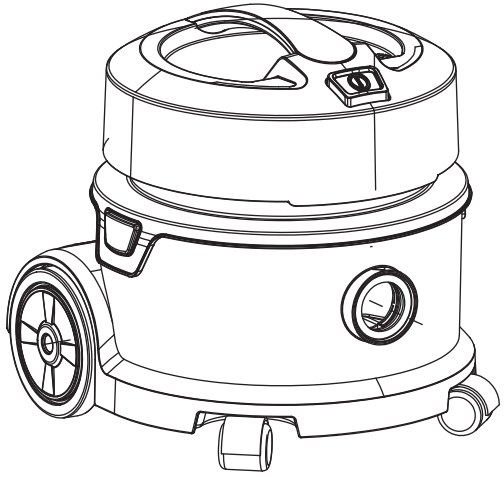

吸尘器

ZD178-10L

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请注意保存

http://www.zjdycy.com/ 登录公司官网下载说明书

浙江东亿磁业有限公司
ZHEJIANG DONGYI MAGNETIC CO., LTD.
地址：浙江省缙云县壶镇镇苍岭路18 号
Tel：86-578-3279999
Fax：86-578-3262661
E-mail：dycy888@yahoo.cn
www.zjdycy.com

注 意 事 项

1）如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

2）该设备不适合以下人群单独使用：身体残疾或者有精神上障碍，儿童及没有任何使用经验者，除非他们是在监护人授权和指示下使用。

3）需要对儿童监督， 以保证他们不玩弄该设备。

4）在清洁或保养该设备前需要将插头从插座拔掉、勿带湿操作。

5）使用前请务必认真仔细阅读产品使用说明书。

目录

目录、产品特点、技术参数……1
吸尘器的组装示意图……2
使用前注意事项……3
附件与吸尘器整机的连接使用……4
功能使用说明……5
保护装置、保养方法……6

产品特点

1. 干用吸尘器
2. 安全保护装置，保护电机正常工作。
3. 静音设计，减少噪音污染，操作时环境舒适。
4. 高效电机，节能、工作效率高。
5. 尘袋海帕过滤方式可靠，维护简洁。

技术参数


规格型号：ZD178-10L

额定电压：220V

额定频率：50Hz


额定输入功率：800W/1000W/1200W

最大真空度：18/20/21kpa

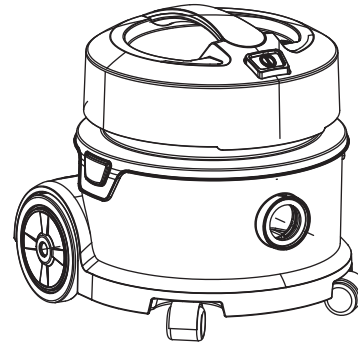

吸尘器的组装示意图


部件说明	
序号	名称
1	提手
2	开关按键
3	插扣
4	小圆刷
5	插体底座
6	主吸管体
7	软管
8	弯把手
9	把手滑钮
10	金属伸缩管
11	高放地刷
12	小扁吸
13	沙发吸

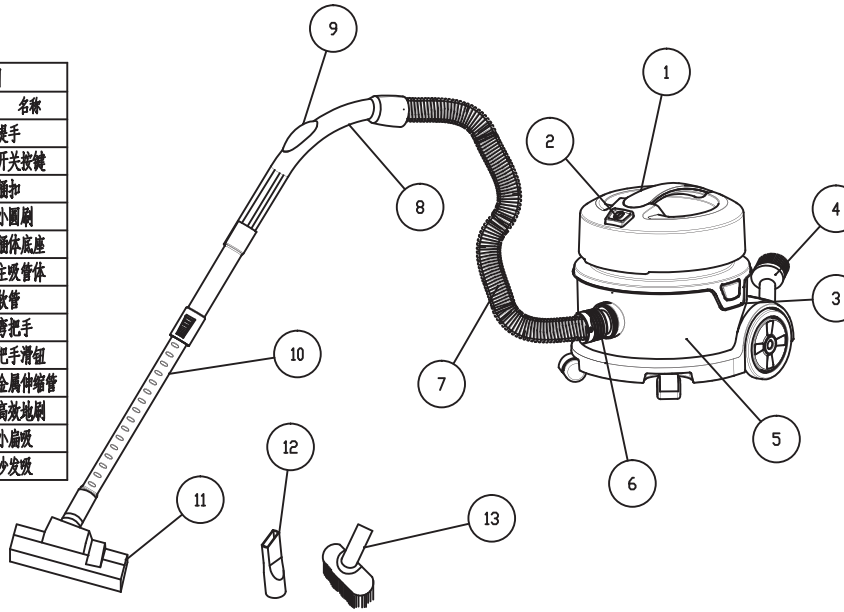

使用前注意事项

危险

1. 请不要在易燃易爆液体或气体附近使用吸尘器，以免发生火灾。



2. 插拔电源插头时，请先关闭电源开关，以免发生火灾或触电的危险。




3. 请不要用湿手触摸电源插头，以防触电。（不要在220V以上的电源上使用）



警告

1 请不要吸入以下物品

*未熄灭的烟蒂和汽油、煤油等可燃性挥发性爆炸性物品。







*尖锐物品。




*墨粉、石灰粉、石膏粉等细微物易吸附在过滤袋上，阻断空气流通，损坏电机。




2. 使用过程中，软管和机体有产生静电的可能，请使用时注意。



3. 请不要将吸尘器弄翻倒，以免机器损坏。



4. 每次除尘完毕维护和检查时，请关掉电源开关拔出电源插头。
5. 请不要将吸尘器放置于太阳直射或高温场所，以免塑料变形。

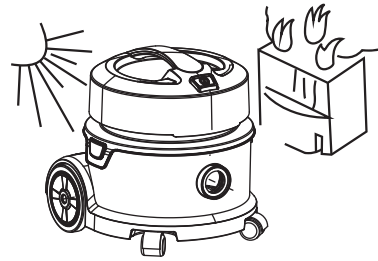

6. 软管不可过度折弯，强行拉长，否则将使软管变形或破损。
7. 禁止桶盖部位浸入水中或用水流冲洗，避免水流到电器部件上发生故障造成人身事故，应用柔软布浸水后充分拧干，轻轻擦拭表面即可。

附件与吸尘器整机的连接使用


A、软管与吸尘器连接


（1）插入：将软管接头插入吸尘口内，然后顺时针旋转 90° 直至锁住为止。

（2）抽出：手拿软管接头，逆时针旋转 90° 直至抽出软管。

B、金属伸缩管插入弯把手、高效地刷插入金属伸缩管（请装配紧，防止脱出）

（三角对位标志对准插入旋转）

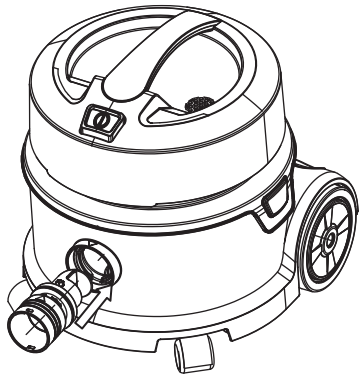


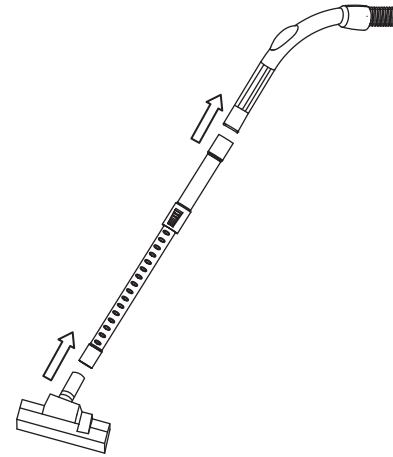

C、弯把手与各种附件连接方法

（1）根据不同场合使用附件时，直接插入弯把手使用。

（2）使用完毕时，直接拔出附件。

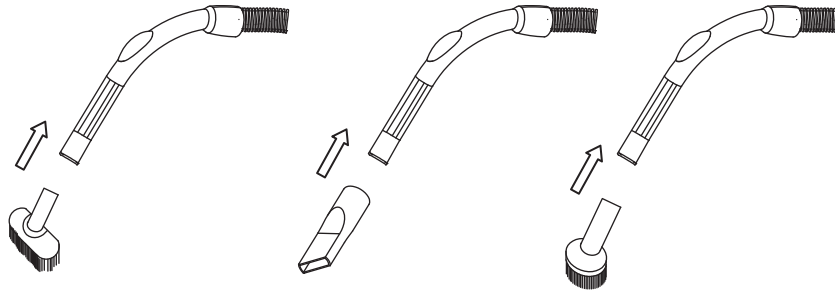

功能使用说明

1. 开机

（1）把电源插头插入电源插座，

（2）按下电源开关，吸尘器开始工作，

（3）再按一下吸尘器停止工作。


（如此开停循环）


注意：吸尘器停止工作时，请先按下开关，确认停止后再拔出插头。以免下次开机使用时受到惊吓。

2. 风量调节滑钮

用于吸力大小的辅助调节，当向下打开风量调节滑钮时，吸力将逐渐减小，当向上合上风量调节块时，吸力将逐渐增大。

（按钮全堵时吸力最大）

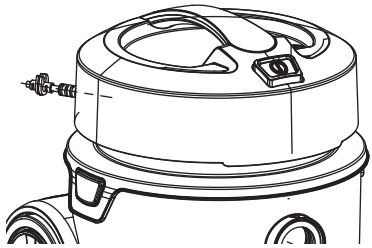




3. 伸缩管长度调节按钮


根据各人使用习惯可调节金属伸缩管的伸长长度。

当向下推住调节滑钮时，卡点脱出就可调节伸缩管的长度，调整到合适长度后松开调节滑钮听到咔的一声后卡点到位就可正常使用。

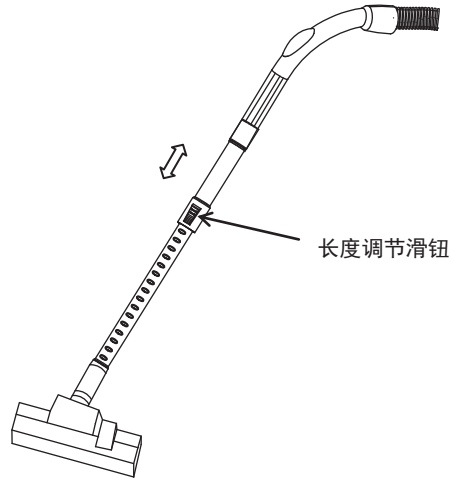


根据不同的场合，可以选择适合的附件使用。


*毛刷：适用于书架、窗户、桌面等地方的除尘。




*地刷：适用于地板，地毯等地方使用。



*扁吸嘴：适用于缝隙、边角等地方的除尘和吸水。





*沙发吸：适用于沙发、汽车座椅等场所除尘使用。



使用方法、步骤

1. 吸尘时，请先装入尘袋

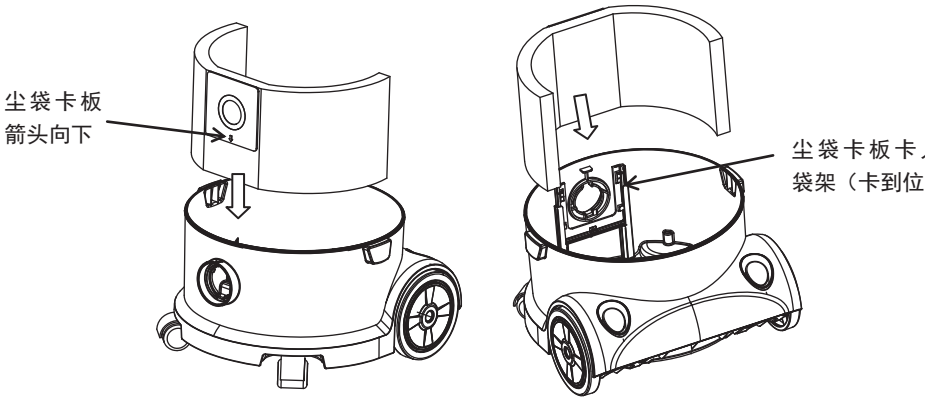





2. 放入机头
将机头按图示方向，扣位对准放入机头
（桶盖扣位要扣入桶底凸台上，防止提机器时机器掉出）


扣位要卡入

3. 插入软管接头组件

三角点对准插入








3. 1 将软管组件接头的三角标致跟桶底的三角标致对准后才能插入
3. 2 顺时针旋转 90° 为旋紧状态（工作状态）
3. 2 逆时针旋转 90° 为松开状态（可拔出）
要取出尘袋时请先拔出软管组件


4. 插入插头，按下开关为开机状态，再按一下为停止状态（依次循环）。

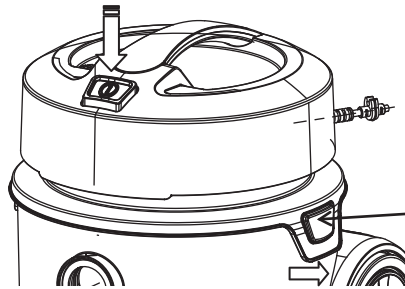

要提出机头，请把两边桶扣位置向外拉出

保护装置说明、保养方法

保护阀出气口

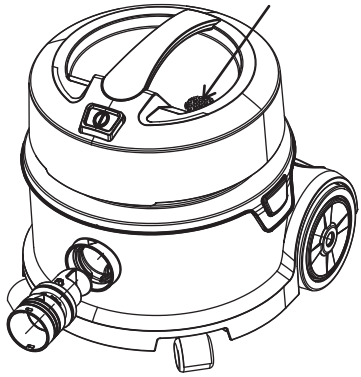

注意：


当保护阀发出刺耳的出气声时，说明进气不顺有堵塞。

请及时清理伸缩管、地刷是否有堵塞

清理尘袋是否过满


清理海帕是否灰尘覆盖

海帕装配及保养

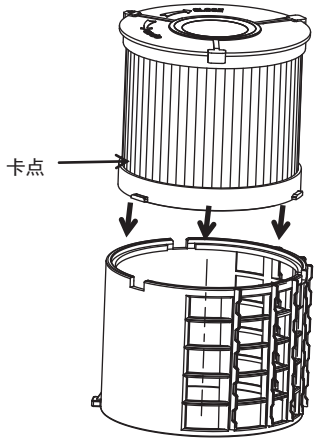


1. 先将海帕底部的三个卡点对准海帕支架的三个缺口位置放入


3.再将海帕压入海帕支架到位

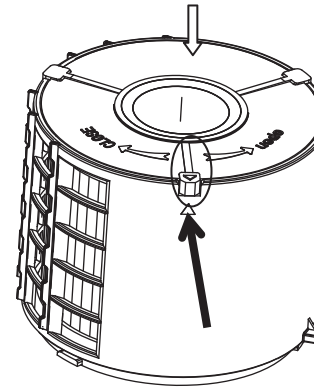

2. 接着转动海帕将海帕的对应三角标志和海帕支架的三角标志对齐后

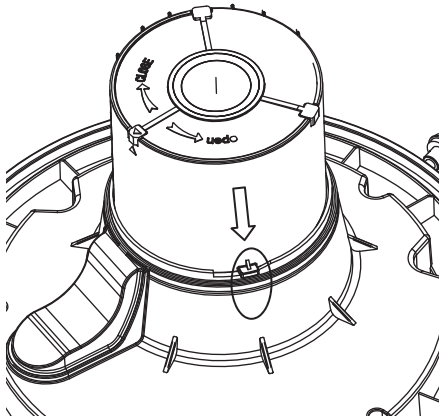

4. 将海帕支架的参考点对准桶盖的缺口斜坡处装入海帕

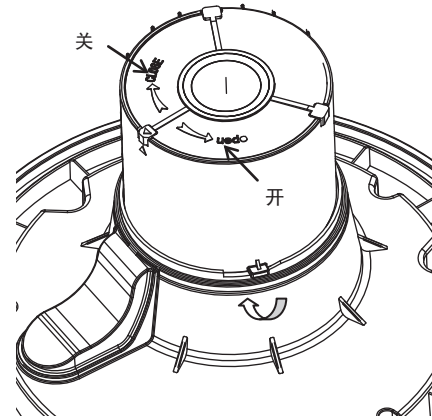

5. 顺时针转动海帕支架到止口位置，海帕装配到位，逆时针为松出状态

1-海帕保养

1. 请配套使用尘袋，减少海帕清理次数和使用寿命。
2. 海帕定期清理，可用气枪吹干净，也可轻轻拍打海帕。
3. 此吸尘器为干式，误用作吸水，如海帕潮湿可在太阳底下晒干后使用。
4. 如海帕堵塞严重，不能清理，请及时更换新的海帕配件。

2-尘桶底座清洁

1. 尘桶内灰尘请及时定期清理，可用清水洗干净后风干（勿太阳晒，会加速塑料件老化）。

（清理尘桶时请先取出尘袋）

3-尘袋清洁

1. 严重堵脏的尘袋必须先倒掉垃圾（取出尘袋两边的卡夹）后彻底清洗，使用干净温水，如必要可用中性清洁剂清洗后晾干（再次使用时请将尘袋卡夹夹回）。

2. 如使用纸袋请勿清洗（纸袋为一次性使用耗材）。

· 本产品满足《电气电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。

· 在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。

· 本公司产品环保使用期限为 10 年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



部件名称	有毒有害物质						
	铅 (Pb)	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr（VI））	多溴联苯 （PBB）	多溴联苯醚 （PBDE）	备注
塑料件	O	O	O	O	O	O	包括型号的机壳、底座、塑桶、软管、包装袋等部件
五金件	O	O	O	O	O	O	包括各规格的螺钉、插片端子、金属桶、金属桶扣、金属连接管、扶手、连接轴等部件
电气元件	O	O	O	O	O	O	包括各型号电容、线路板、电源线、电机、开关等部件
橡胶密封件	O	O	O	O	O	O	包括各种密封垫圈、密封条等部件
其他部件	O	O	O	O	O	O	包括各种铭牌标贴、说明书、包装箱等部件

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制

O：表示该有害物质在该部件所有均质材中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材中的含量超出 GB/T26572 标准规定的限量要求。

备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

保修卡

尊敬的用户：

感谢您使用**东亿**吸尘器，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，凭此保修卡及发票，为您提供下列服务：

1、保修期：

家用吸尘器整机：一年

商用吸尘器整机：半年

2、下列情况，不属免费服务范围：

（1）不能出示保修卡及发票；

（2）保修卡及发票涂改，编号不符；


（3）意外因素和使用不当造成的损坏；

（4）未经我公司许可，自行修理造成的损坏；

（5）易耗件如滤尘袋、过滤片、毛刷等；

（6）因自然灾害、火灾等不可抗力而造成的损坏；

（7）超过三包有效期。

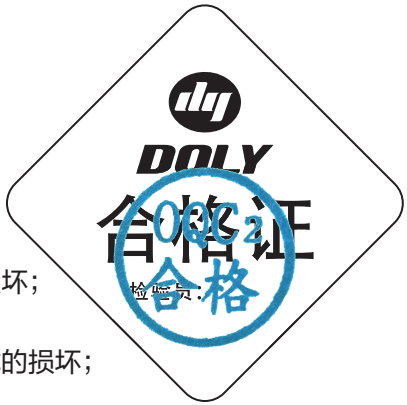

出厂日期及编号：_____

信息登记

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂编号：_____ 发票号码：_____

用户姓名：_____ 销售单位名称（盖章）：_____

联系电话：_____ 销售日期：_____

地址：_____ 产品价格：_____

邮政编码：_____

维修记录				
序号	维修日期	故障描述	处理情况	维修人员签字