
使用说明书

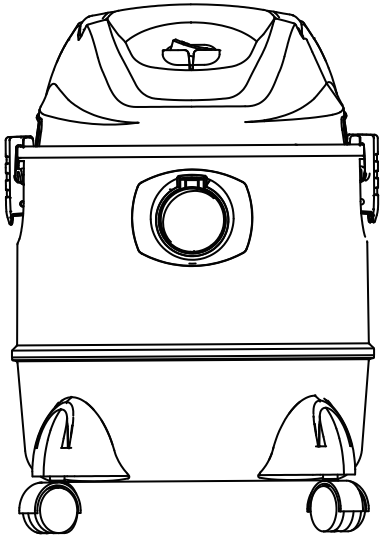

吸尘器

ZD2209-20L

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请注意保存

http://www.zjdycy.com/ 登录公司官网下载说明书

注意事项

（1）如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

（2）该设备不适合以下人群单独使用：身体残疾或者有精神上障碍，儿童及没有任何使用经验者，除非他们是在监护人授权和指示下使用。

（3）需要对儿童监督，以保证他们不玩弄该设备。

（4）在清洁或保养该设备前需要将插头从插座拔掉。

目录

目录、产品特点、技术参数.....1
吸尘器的组装示意图 2
吸尘器的结构图 3
使用前注意事项 4
使用前注意事项 5
附件与吸尘器整机的连接使用 6
功能使用说明.....7
保护装置、保养方法 8

产品特点

1.干湿吹三用吸尘器。

2.安全保护装置，保护电机正常工作。

3. 带有吹气功能，满足不同场合使用要求。

4. 桶扣使用方便、可靠。

5. 万向轮灵活转动，移动清扫时方便简单。

技术参数

规格型号：ZD2209


尘桶容积：20L

额定电压：220V~


额定频率：50Hz

额定输入功率：1200W/1400W


真空度：≥17kpa




吸尘器的组装示意图

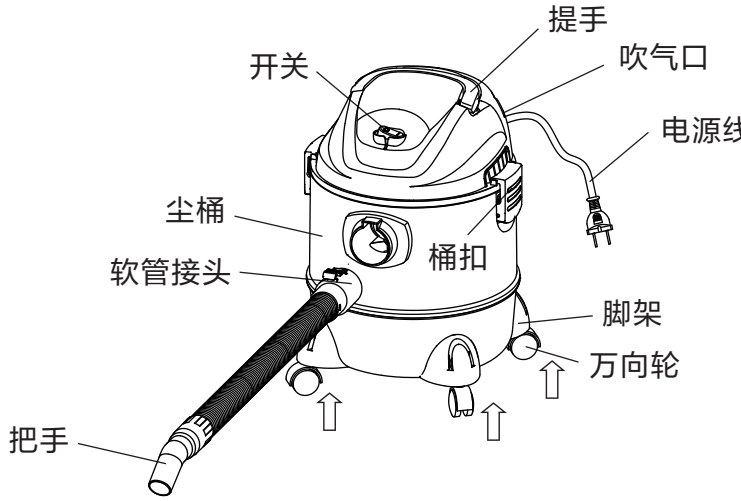

先按图示将4个脚架万向轮组件卡进尘桶4个角上，并用附带的螺钉锁紧固定。




吸尘扒　　刮水刷　　沙发吸

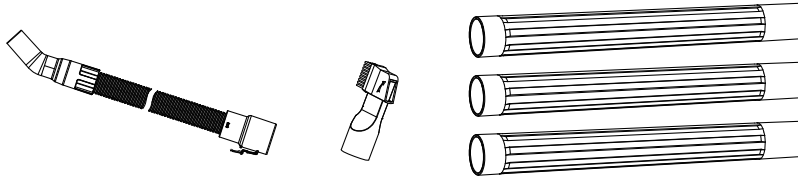


软管　　组合扁吸　　塑料接管

注：机器附件以实际出厂配置为准。

吸尘器的结构分解图

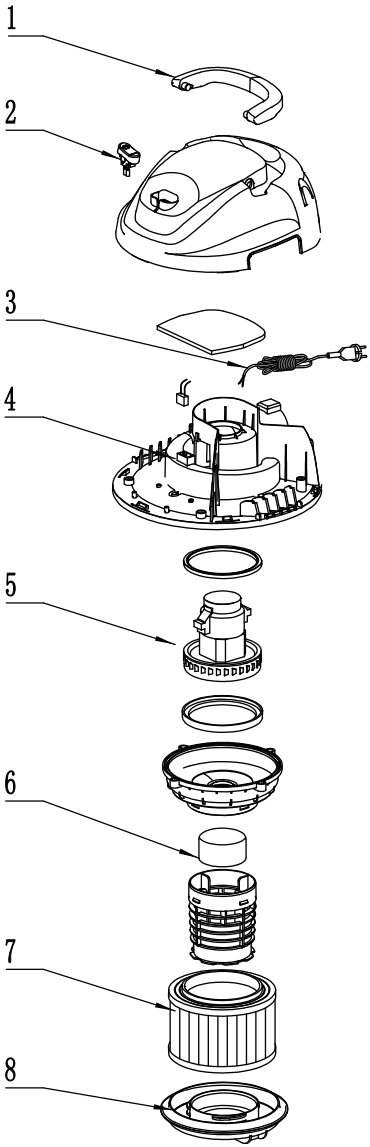

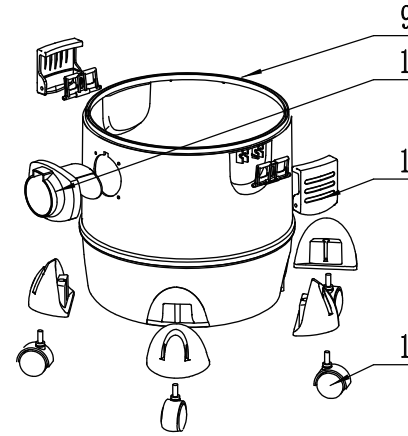


序号	名称	备注
1	提手	
2	开关	
3	电源线	
4	桶盖	
5	电机	
6	安全阀	
7	海帕	
8	海帕旋钮	
9	尘桶	
10	吸口	
11	桶扣	
12	万向轮	

使用前注意事项

危險

1.请不要在易燃易爆液体或气体附近使用吸尘器，以免发生火灾。

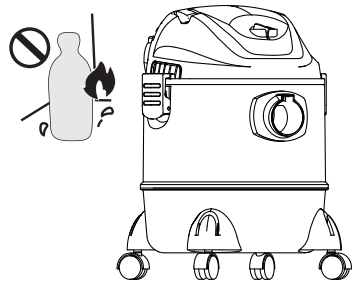

2.插拔电源插头时，请先关闭电源开关，以免发生火灾或触电的危险。




3.请不要用湿手触摸电源插头，以防触电。
（不要在220V以上的电源上使用）



警告

1.请不要将吸尘器排气口堵塞，以免机器内温升高，损坏电机。




2.请不要吸入以下物品：
*未熄灭的烟蒂和汽油、煤油等可燃性挥发性爆炸性物品。




*尖锐物品。




*墨粉、石灰粉、石膏粉等细微物易吸附在过滤袋上，阻断空气流通，损坏电机。



3.使用过程中，软管和机体有产生静电的可能，请使用时注意。




4.请不要将吸尘器弄翻倒，以免水进入电机，造成电机损坏。

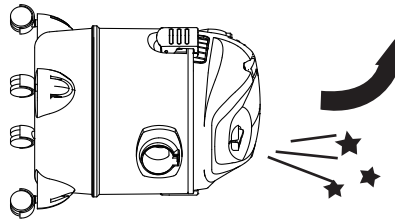

5.警告：当出风口出水，维修或检查吸尘器时，请勿倒置吸尘器主体，以免电机内进水，损坏电机。切勿把本机纯作"抽水机"使用，以免损坏电机。

6.每次除尘完毕维护和检查时，请关掉电源开关拔出电源插头。

7.请不要将吸尘器放置于太阳直射或高温场所，以免塑料变形。

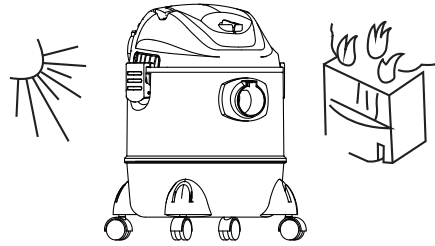

8.软管不可过度折弯，强行拉长，否则将使软管变形或破损。


9.禁止桶盖部位浸入水中或用水流冲洗，避免水流到电器部件上发生故障造成人身事故，应用柔软布浸水后充分拧干，轻轻擦拭表面即可。

附件与吸尘器整机的连接使用

1. 软管与吸尘器连接

（1）插入：将软管接头插入吸口内，直到有“咔嚓”声（接头卡扣卡住）。

（2）抽出：用手按压软管接头卡扣，同时抽出软管。

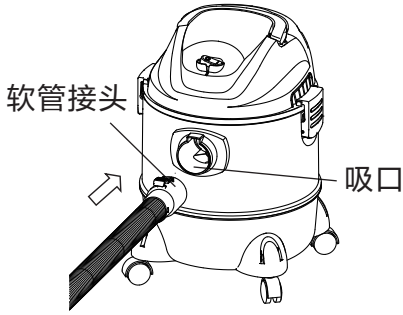


2. 使用吹气功能

（1）插入：使用吹气功能时，将软管接头插入吹气口，直到有“咔嚓”声（接头卡扣卡住）。

（2）抽出：取出时用手按压接头卡扣，同时抽出，放手。


（吸口位置不能堵塞）

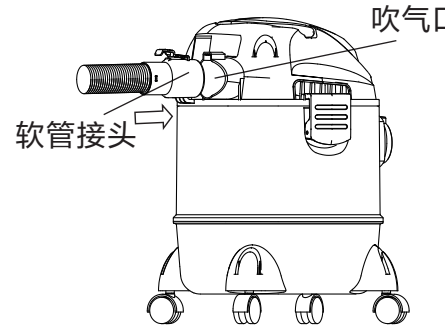

3. 手柄与刷头连接

（1）对接：将软管一端的手柄插入长接管的一端的内径，向顺时针方向用力直至宁紧。

（2）抽出：两手分别握住接口处的长接管和手柄，向逆时针方向用力直至抽出。

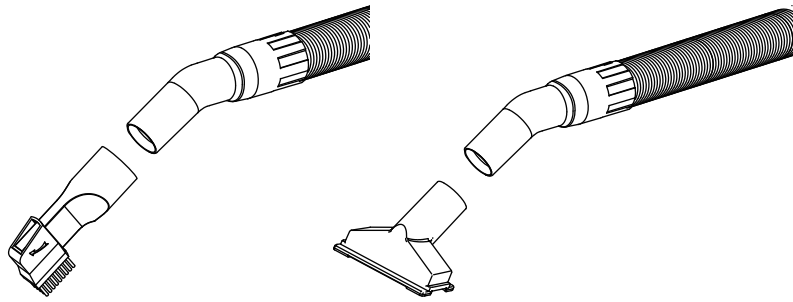


使用说明

1. 开机


（1）把电源插头插入电源插座。

（2）按下电源开关,吸尘器开始工作。

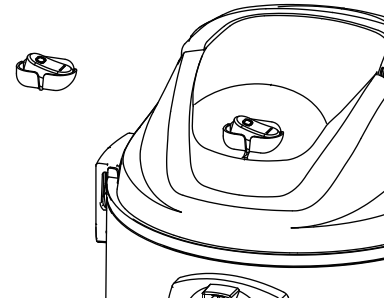

根据不同的场合，可以选择适合的附件使用。


*毛刷：适用于书架、窗户、桌面等地方的除尘。



*吸水地刷：适用于地板，地毯等地方使用。



*扁吸嘴：适用于缝隙、边角等地方的除尘和吸水。



保护装置

关于浮标（安全阀）特别说明

1. 当集尘桶水量已满时，浮标启动，此时吸力停止，但会出现异常声音，表明电机高速运转，出现这种情况，应迅速切断电源，并将集尘桶内的水倒掉，安装好整机再打开电源，吸尘器仍将正常运转。

2. 当吸尘器翻倒时，浮标启动，应立即切断电源，将吸尘器扶正，再打开电源。

3. 吸水时，当浮标开启状态下，吸尘器吸力明显减小、吸尘器马达负载加大，长时间容易引起马达烧机，因此应在最短时间内关闭吸尘器电源，将桶内的水倒掉后再进行使用。

保养方法

1.集尘桶清洗

*当吸尘结束或桶内已吸入过多垃圾使吸力明显下降时，请切断电源及时清理掉桶内垃圾。

（1）松开索紧扣，提出机头。

（2）取出过滤器，清理集尘桶内灰尘。

（3）将过滤器放在原位置，装上机头部分。

（电源开关位置应与进风口位置在同一方向。）

2.过滤器的清洗。

*严重脏堵的过滤器必须彻底清洗，使用干净微温的水，如必要可使用中性清洁剂清洗。


（1）取下过滤器

（2）在户外拍打过滤器，使大部分灰尘掉落。

（3）清洗

（4）晾干





· 本产品满足《电气电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。

· 在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。

· 本公司产品环保使用期限为 10 年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



部件名称	有毒有害物质						
	铅 (Pb)	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr（VI））	多溴联苯 （PBB）	多溴联苯醚 （PBDE）	备注
塑料件	O	O	O	O	O	O	包括型号的机壳、底座、塑桶、软管、包装袋等部件
五金件	O	O	O	O	O	O	包括各规格的螺钉、插片端子、金属桶、金属桶扣、金属连接管、扶手、连接轴等部件
电气元件	O	O	O	O	O	O	包括各型号电容、线路板、电源线、电机、开关等部件
橡胶密封件	O	O	O	O	O	O	包括各种密封垫圈、密封条等部件
其他部件	O	O	O	O	O	O	包括各种铭牌标贴、说明书、包装箱等部件

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制

O：表示该有害物质在该部件所有均质材中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材中的含量超出 GB/T26572 标准规定的限量要求。

备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

保修卡

尊敬的用户：

感谢您使用**东亿**吸尘器，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，凭此保修卡及发票，为您提供下列服务：

1、保修期：

家用吸尘器整机：一年

商用吸尘器整机：半年

2、下列情况，不属免费服务范围：

（1）不能出示保修卡及发票；

（2）保修卡及发票涂改，编号不符；


（3）意外因素和使用不当造成的损坏；

（4）未经我公司许可，自行修理造成的损坏；

（5）易耗件如滤尘袋、过滤片、毛刷等；

（6）因自然灾害、火灾等不可抗力而造成的损坏；

（7）超过三包有效期。

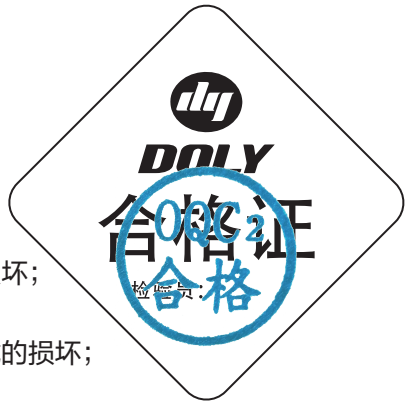

出厂日期及编号：_____

信息登记

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂编号：_____ 发票号码：_____

用户姓名：_____ 销售单位名称（盖章）：_____

联系电话：_____ 销售日期：_____

地址：_____ 产品价格：_____

邮政编码：_____

维修记录				
序号	维修日期	故障描述	处理情况	维修人员签字

浙江东亿磁业有限公司
ZHEJIANG DONGYI MAGNETIC CO., LTD.
地址：浙江省缙云县壶镇镇苍岭路18 号
Tel：86-578-3279999
Fax：86-578-3262661
E-mail：dycy888@yahoo.cn
www.zjdycy.com